IB



TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE

Cable:	Ø 23 mm
Barra primaria:	30 x 10 mm

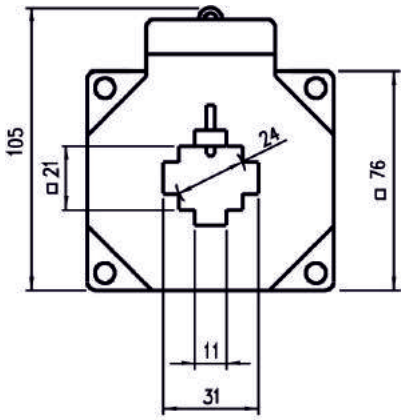



IB Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal	sec. 5 A / Potencias de precisión VA		sec. 1 A / Potencias de precisión VA	
A	Clase 0,5	Clase 1	Clase 0,5	Clase 1
50	–	1,25	–	1,25
60	–	1,25	–	1,25
75	–	2,5	–	2,5
100	–	2,5	–	2,5
125	–	3,75	–	3,75
150	–	3,75	–	3,75
200	1,25	5	1,25	5
250	3,75	5	3,75	5
300	3,75	7,5	3,75	7,5
400	5	10	5	10
500	5	15	5	15
600	7,5	20	7,5	20

Incluido: Fijación a barra primaria
Accesorios: pies a fijaciíon a base / Fijación a rail EN 50022-35

IB-50

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE

La carga nominal en este transformador es superior a las del tipo IB.

Cable:	Ø 23 mm
Barra primaria:	30 x 10 mm

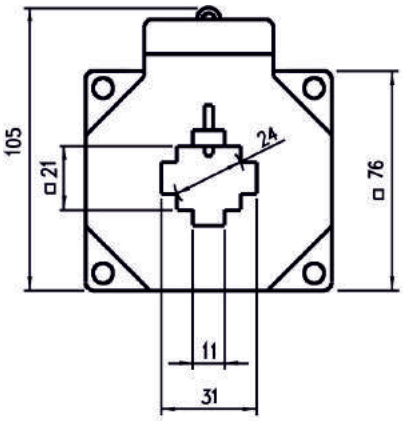



IB-50 Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal	sec. 5 A / Potencias de precisión VA		sec. 1 A / Potencias de precisión VA	
A	Clase 0,5	Clase 1	Clase 0,5	Clase 1
100	1,25	3,75	1,25	3,75
125	2,5	5	2,5	5
150	3,75	7,5	3,75	7,5
200	7,5	15	7,5	15
250	10	20	10	20
300	10	20	10	20
400	10	20	10	20
500	10	20	10	20
600	15	30	15	30

Incluido: Fijación a barra primaria
Accesorios: pies a fijaciíon a base / Fijación a rail EN 50022-35

Celsa Messgerate España S.L.
www.celsamessgerate-spain.com
info@celsaspain.com / +34 96 130 93 78