



TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

ICG

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE




Barra primaria 3 x 130 x 20 mm
4 x 130 x 10 mm

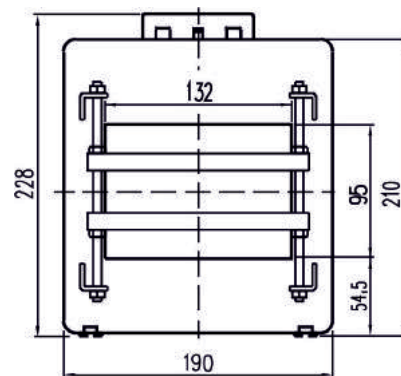

ICG Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A / Potencias de precisión VA		sec. 1 A / Potencias de precisión VA	
	Clase 0,5	Clase 1	Clase 0,5	Clase 1
3000	60	60	60	60
4000	60	60	60	60
5000	60	60	60	60
6000	60	60	60	60

Incluido: Fijación a barra primaria

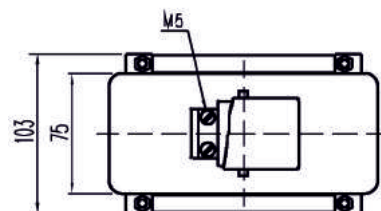

IBO

TRANSFORMADOR CON PRIMARIO BOBINADO

Form A



Form B




Forma	Intensidad primaria nominal	a	b	c	d	
A	5 A ... 20 A	-	-	-	-	-
B	25 A ... 150 A	38	90	115	3	M8

IBO Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A / Potencias de precisión VA		sec. 1 A / Potencias de precisión VA	
	Clase 0,5	Clase 1	Clase 0,5	Clase 1
Forma A	5	10	15	10
	10	10	15	10
	15	10	15	10
	20	10	15	10
	25	10	15	10
Forma B	30	10	15	10
	40	10	15	10
	50	10	15	10
	60	10	15	10
	75	10	15	10
	100	10	15	10
	125	10	15	10
	150	10	15	10

Accesorios: pies a fijación a base / Fijación a rail EN 50022-35

IBO < 25 A

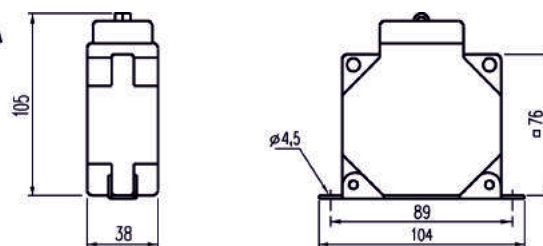

IBO > 25 A

