AST1656 - TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE

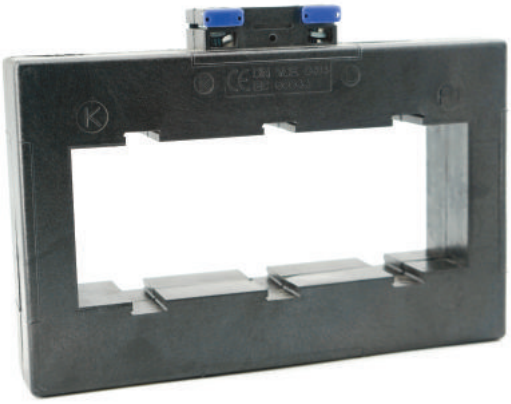



Dimensiones:		
AST1656	205 x 145 x 40	mm
AST1656V	129 x 221 x 40	mm
Barra primaria:	165 x 60	mm

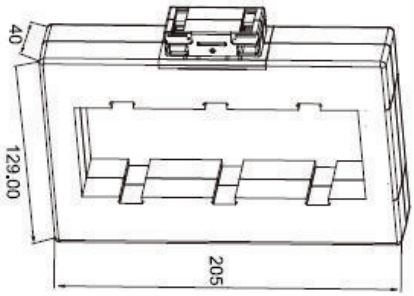

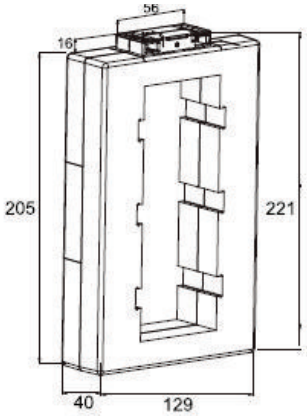

AST1656 / AST1656V Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A / Carga VA		sec. 1 A / Carga VA	
	Clase 0.5	Clase 1	Clase 0.5	Clase 1
600	5	10	-	10
750	-	15	-	15
800	10	15	10	15
1000	15	15	15	20
1250	15	15	15	20
1500	15	15	15	20
1600	15	15	15	20
2000	15	20	15	20
2500	15	20	15	20
3000	15	20	15	20
3200	15	20	15	20
3500	15	20	15	20
4000	15	20	15	20
5000	-	20	-	20

Accesorios (por favor, indicar en el pedido):

- Pies de fijación (2 unidades) ó
- Fijación a primario

Ejecuciones especiales (Bajo demanda):

- Otras relaciones, clases o carga VA.

Características generales mecánicas

- Caja de plástico irrompible de poliamida
- Difícilmente inflamable; según UL 94 V0 y autoextinguible
- Terminales secundarios niquelados con tornillos (2 Nm)
- Tapas de terminales secundarios integradas

Características generales eléctricas

- Frecuencia 50-60Hz (otras frecuencias bajo pedido)
- Clase de aislamiento E (otras clases bajo pedido)
- Intensidad térmica nominal de cortocircuito Ith = 60. I_N
- Intensidad dinámica nominal Idyn = 2.5. Ith
- Voltaje más alto para equipos Um = 0,72kV (Bajo pedido: otros voltajes)
- Intensidad nominal soportada de frecuencia industrial 3kV / 1min
- Factor de seguridad FS5 ó FS10.

Celsa Messgerate España S.L.
www.celsamessgerate-spain.com
info@celsaspain.com / +34 96 130 93 78