AST815 - TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE

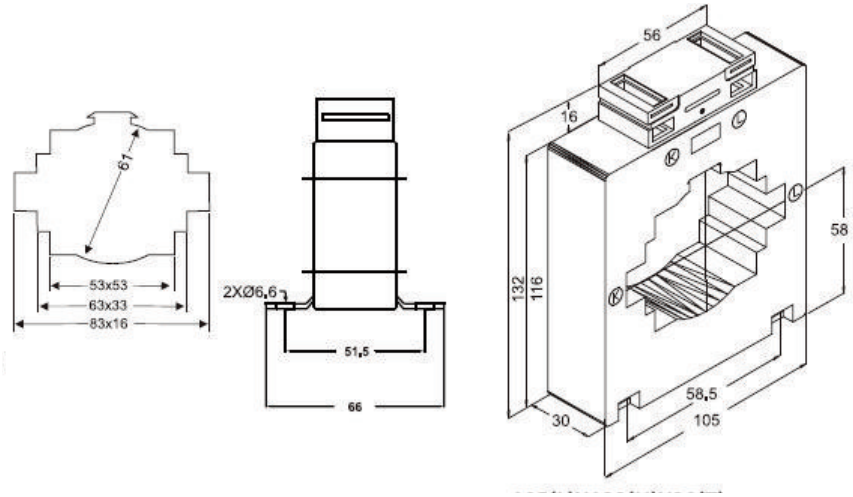

Dimensiones:	105 x 132 x30	mm
Cable:	Ø 61	mm
Barra primaria:	80 x 15	mm
	2 x 60 x 10	mm
	3 x 50 x 10	mm

AST815 Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A / Carga VA		sec. 1 A / Carga VA	
	Clase 0.5	Clase 1	Clase 0.5	Clase 1
400	-	5	-	5
500	-	7.5	-	7.5
600	5	10	5	10
630	5	10	-	-
750	5	10	5	10
800	10	10	10	10
1000	20	15	20	10
1250	7.5	15	7.5	10
1500	10	10	10	10
1600	10	15	10	15
2000	10	10	10	15

Accesorios (por favor, indicar en el pedido):

- Pies de fijación (2 unidades)

ó

- Fijación a primario

Ejecuciones especiales (Bajo demanda):

- Otras relaciones, clases o carga VA

Características generales mecánicas

- Caja de plástico irrompible de poliamida
- Difícilmente inflamable; según UL 94 V0 y autoextinguible
- Terminales secundarios niquelados con tornillos (2 Nm)
- Tapas de terminales secundarios integradas

Características generales eléctricas

- Frecuencia 50-60Hz (otras frecuencias bajo pedido)
- Clase de aislamiento E (otras clases bajo pedido)
- Intensidad térmica nominal de cortocircuito Ith = 60. I_N
- Intensidad dinámica nominal Idyn = 2.5. Ith
- Voltaje más alto para equipos Um = 0,72kV (Bajo pedido: otros voltajes)
- Intensidad nominal soportada de frecuencia industrial 3kV / 1min
- Factor de seguridad FS5 ó FS10.

Celsa Messgerate España S.L.
www.celsamessgerate-spain.com
info@celsaspain.com / +34 96 130 93 78

celsa