

SCMU/I



SCMU/I

Transformador de intensidad con convertidor integrado

- desde 10 hasta 600 A
- Salida analógica standard 4 - 20 mA
- Alimentación auxiliar: 230 VAC ó 24 VDC

Aplicación


La magnitud medida (es decir, la intensidad primaria) es aislada galvánicamente (5 kV / 1 min), rectificadora (valor medio de la onda rectificadora) y se convierte en una señal de corriente continua (o tensión), proporcional e independiente a la carga. Los activos SCMU/I se conectan a una alimentación auxiliar de 230 VAC ó 24 VDC. Esta información se debe indicar en el pedido.

Incluido en la entrega: Soporte de montaje para rail-DIN, fijaciones para montaje a placa base y tornillos de fijación a barra primaria.

Ejemplo de pedido:

SCMU/I 15 A, 4-20 mA Aux: 230V AC

Dimensiones

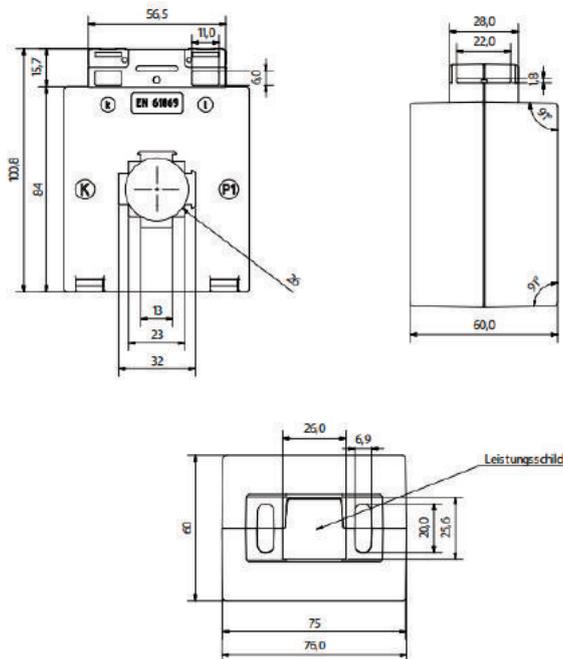

SCMU/I - Rangos disponibles

Intensidad primaria A	Salida 4-20mA	
	Alimentación auxiliar 230V AC	Alimentación auxiliar 24V DC
10	●	●
15	●	●
20	●	●
25	●	●
30	●	●
40	●	●
50	●	●
60	●	●
75	●	●
100	●	●
150	●	●
200	●	●
250	●	●
300	●	●
400	●	●
500	●	●
600	●	●