


TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD - AST SERIE

AST315



Dimensiones (LxAnxAI):	60 x 30 x 80	mm
Cable:	Ø 28	mm
Barra primaria:	30 x 15	mm

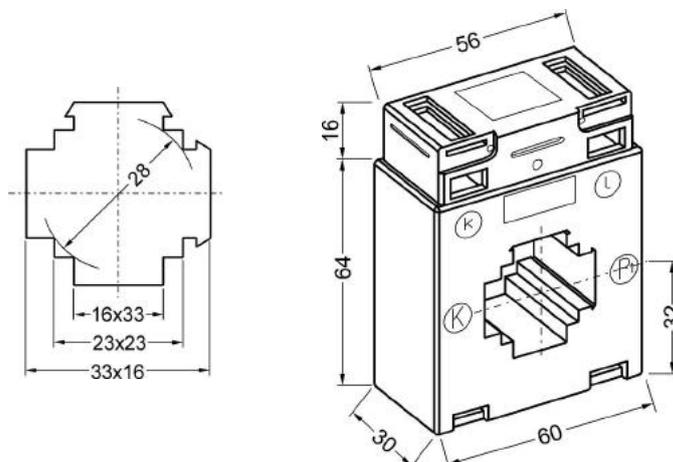

Potencias de precisión

Intensidad primario nominal A	sec. 5 A / Carga VA	
	Clase 0.5	Clase 1
50	-	1.25 *
60	-	1.25
75	-	1.25
80	-	1.25
100	-	2.5
125	-	3.75
150	1.25	3.75
200	3.75	3.75
250	5	7.5
300	7.5	7.5
400	7.5	10
500	7.5	10
600	10	10
700	10	10
750	15	15

* clase 3

Características eléctricas

- Intensidad secundaria nominal: 5A ó 1A
- Rango de frecuencia 50 - 60Hz (consultar, otras frecuencias)
- Tensión más alta de la red: 720V
- Nivel de aislamiento: 3kV/1min
- Intensidad térmica permanente nominal: 1.2 veces la intensidad nominal
- Intensidad térmica nominal de cortocircuito (I_{ter}): 60 times rated current
- Intensidad dinámica nominal (I_{din}): 2.5 veces I_{ter}
- Factor límite de precisión - FS < 5
- Clase térmica del material aislante: clase E

Accesorios (por favor indicar en el pedido):

- Pies de fijación (2 unidades)

ó

- Fijación a primario

Consultar:

- Carga VA para secundario 1A
- Otros rangos, clases (0.2, 0.2S, 0.5S) o cargas VA.

Características mecánicas

- Envoltente de poliamida autoextinguible, según UL 94 V0
- Bornas secundarias dobles niqueladas
- Tapas de terminales secundarios integradas en la envoltente

Condiciones ambientales

- Instalación: interior
- Temperatura de trabajo: - 5° C ... + 40° C
- Temperatura de almacenaje: - 5° C ... + 40° C
- Altitud hasta 1000 m