
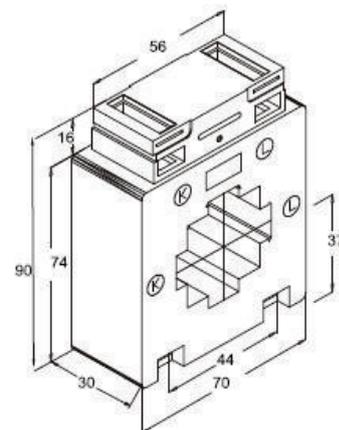



TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD - AST SERIE

AST412



Dimensiones (LxAnxAI): 70 x 90 x 30 mm

Cable: Ø 33 mm

Barra primaria: 40 x 13 mm
2 x 30 x 10 mm

Potencias de precisión

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A / Carga VA	
	Clase 0.5	Clase 1
100	-	1.25
125	1.25	1.25
150	2.5	5
200	3.75	5
250	5	7.5
300	5	7.5
400	7.5	10
500	7.5	10
600	15	15
750	10	15
800	10	15
1000	10	20

Accesorios (por favor indicar en el pedido):

- Pies de fijación (2 unidades)

ó

- Fijación a primario

Consultar:

- Carga VA para secundario 1A
- Otros rangos, clases (0.2, 0.2S, 0.5S) o cargas VA.

Características eléctricas

- Intensidad secundaria nominal: 5A ó 1A
- Rango de frecuencia 50 - 60Hz (consultar, otras frecuencias)
- Tensión más alta de la red: 720V
- Nivel de aislamiento: 3kV/1min
- Intensidad térmica permanente nominal: 1.2 veces la intensidad nominal
- Intensidad térmica nominal de cortocircuito (I_{ter}): 60 times rated current
- Intensidad dinámica nominal (I_{din}): 2.5 veces I_{ter}
- Factor límite de precisión - FS < 5
- Clase térmica del material aislante: clase E

Características mecánicas

- Envoltente de poliamida autoextinguible, según UL 94 V0
- Bornas secundarias dobles niqueladas
- Tapas de terminales secundarios integradas en la envoltente

Condiciones ambientales

- Instalación: interior
- Temperatura de trabajo: - 5° C ... + 40° C
- Temperatura de almacenaje: - 5° C ... + 40° C
- Altitud hasta 1000 m