

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

IER/4



TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE


Barra primaria 2 x 100 x 10 mm

Dimensiones: 155 x 133 x 48 mm

IER/4 Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A ó 1 A/ Potencias de precisión VA	
	Clase 0,5	Clase 1
250	1,25	3,75
400	3,75	7,5
500	5	10
600	10	15
750	10	15
800	10	15
1000	15	20
1200	15	20
1500	20	30
1600	20	30
2000	30	45

Incluido: Fijación a barra primaria
Bajo Pedido

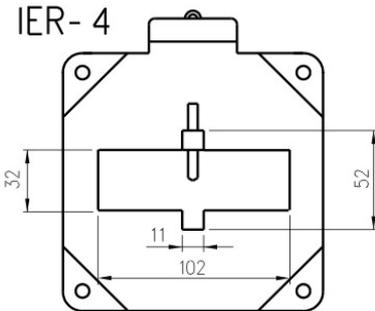

IRP



TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE

Por encargo: Terminales secundarios en el lado mayor de longitud.

Barra primaria 100 x 20 mm

Dimensiones: 190 x 95 x 59 mm

IRP Características Técnicas, Ejecuciones

Intensidad primaria nominal A	sec. 5 A ó 1 A/ Potencias de precisión VA		
	Clase 0,5	Clase 1	Clase 3
750	10	15	30
800	10	15	30
1000	15	20	30
1200	15	20	30
1500	20	30	45
1600	20	30	45
2000	30	45	45
2500	45	60	60

Incluido: Fijación a barra primaria

